



Comex[®]
División Profesional

Segmento herreros



Nuestros servicios

En Comex División Profesional trabajamos de la mano con nuestros clientes para conocer sus necesidades, respaldados por la marca PPG, siendo líder global en todo tipo de recubrimientos y manteniendo siempre nuestro compromiso con la mejor calidad, tecnología y aplicación de nuestros productos; con una constante innovación para adaptarnos a las necesidades de cada uno de nuestros clientes.

Contamos con un equipo de trabajo altamente especializado que se encuentra en contacto directo, para conocer con exactitud las necesidades de cada uno de ellos.

Por ello, tenemos asesores técnico-comerciales encargados de ofrecer soluciones integrales en el segmento de mediano volumen, mediante la atención personalizada, ofreciendo procesos con base en sus necesidades y las del mercado en los 7 segmentos prioritarios para Vocación de Tienda como lo son: Hoteles, NC Vivienda, Escuelas, Comercios y Gasolineras, Herreros, Carpinteros y Naves Industriales.

Herramientas digitales

Tenemos una solución para cada necesidad

Cursos de capacitación • Clínicas de decoración • Asesoría técnica • Entrega a domicilio • Servicios en línea



ColorLife Inspiración

ColorLife Inspiración es la app de Comex para encontrar tu combinación ideal con la herramienta Combina 3C.



Prontuario

Descarga en tu móvil el catálogo de productos de Comex, conoce qué producto utilizar y encuentra tu tienda más cercana.



ColorLife Scan

Descubre qué colores te rodean a través de un dispositivo que escanea y se vincula con la app ColorLife Scan.



Decorador

Para previsualizar tu espacio con el color de tu elección antes de pintar.

Infraestructura



CEP

Centro de Especificación Profesional.

Showroom con más de 2,700 m² en donde se muestran nuestros productos aplicados en diferentes segmentos de mercado, con el fin de ofrecer a los profesionales del diseño y la construcción, una experiencia real del acabado y funcionalidad de nuestros recubrimientos.



CITI

Centro de Innovación Tecnológica Industrial.

Tiene la finalidad de realizar pruebas de funcionalidad, desempeño y resistencia de todos nuestros recubrimientos, para ofrecer la solución que mejor se adapte a las condiciones y ambientes de tus procesos o espacios. Las instalaciones nos permiten simular condiciones climáticas y ambientales para optimizar la aplicación de nuestros productos.



CIP

Centro de Investigación de Polímeros.

Con tecnología de punta e investigadores dedicados exclusivamente al desarrollo de productos para ofrecer nuevas alternativas que brinden valores diferenciados y productos líderes tanto en desempeño como en aspecto.



LEV

Laboratorio de Evaluación Visual.

Único centro en su tipo en América Latina con la función de asegurar la máxima calidad en cada litro de nuestros productos para satisfacer y nunca defraudar la expectativa de nuestros usuarios.



CFI

Centro de Formación Integral.

Centro especializado con personal y equipos adecuados para brindar capacitación técnica y de aplicación para cada una de nuestras líneas.



Para dudas operativas favor de contactarnos:

Argentina García Dominguez

Gerente Comercial VDT Pacífico

Tel: 5541884802

Email: aagarciad@ppg.com

Rodolfo Vázquez Mora

Gerente Comercial VDT Golfo

Tel: 5539994022

Email: rvazquezm@ppg.com

América Enríquez Brambilia

Gerente Comercial VDT Occidente

Tel: 3314175022

Email: adenriquezb@ppg.com

Juan Fernando Hernández

Gerente Comercial VDT Norte

Tel: 8115886824

Email: jfhernandezm@ppg.com

Luis Antonio Hernández

Gerente Comercial VDT Centro

Tel: 5539994339

Email: lahernandezc@ppg.com

Fernando García Jiménez

Gerente Comercial VDT Sur

Tel: 5548404587

Email: fgarciaj@ppg.com

Aldheni Cabrera Ortiz

Gerente Comercial VDT Zona Metropolitana Pte

Tel: 5539994350

Email: acabrerao@ppg.com

Christiane Andrea Nolasco Brunel

Gerente Comercial VDT Zona Metropolitana Ote

Tel: 5539994432

Email: canolascob@ppg.com



Cómo preparar correctamente las superficies de metal

Paso 1 Revisión de la superficie

Debes observar claramente si en tu área a trabajar la pintura está en buen estado, si tiene leves desprendimientos o si hay áreas que se levantan por completo. Puedes retirar los desprendimientos con una limpieza manual mecánica con espátula o cepillo de alambre. En caso de áreas con mayor dificultad o donde la pintura requiera desprenderse totalmente, sigue al paso 2.

Nota: si tu superficie es nueva, continúa directo al paso 3.



Paso 2 Remueve pintura en mal estado

Asegúrate que la superficie esté libre de polvo, grasa, aceite y pintura mal adherida. Aplica una capa gruesa y uniforme del **Removedor Especial Lavable Color Car®** con una brocha y espera a que actúe el producto por 10 minutos. Una vez que observes que se enchina la pintura, utiliza tu espátula o cuña para retirarla. Posteriormente enjuaga con agua y seca con un trapo.



Paso 3 Tratamiento de la superficie

Para mejor adherencia del primario y retardar el efecto de la oxidación, aplica sobre la superficie la **Solución Fosfatizante y Desengrasante Color Car®** diluyendo 1 parte de la solución por 2 partes de agua. Limpia con franela húmeda y después con una seca.



Paso 4 Reparar imperfecciones

Si tu superficie muestra rayas o golpes menores aplica el **Rellenador Plástico Color Car®** con tu espátula en capas delgadas hasta que quede uniforme o con la apariencia deseada. Deja pasar 30 minutos y lija.



Combina 3C



ACCESORIOS PARA APLICAR


Removedor Especial Lavable Color Car®



Solución Fosfatizante y Desengrasante Color Car®



Rellenador Plástico Color Car®



Para mayor información, consultar la Hoja técnica de cada producto.



Esmaltes Protección profesional

Esmaltes Decorativo



Protección	Desempeño y durabilidad superior		Desempeño Arquitectónico / Decorativo							
Dónde	Comercial / Industrial		Residencial / Comercial							
Interiores / Exteriores	Interior / Exterior	Interior	Interior / Exterior	Interior / Exterior	Interior / Exterior	Exterior	Interior / Exterior	Interior / Exterior	Interior / Exterior	Interior / Exterior
Atributo diferenciador	Durabilidad y resistencia a la intemperie y rayos UV	Multipropósito de excelente resistencia química y mecánica	Máxima protección de secado rápido	Protección de secado ultra rápido	Sin uso de solventes de secado ultra rápido	Acabados únicos y originales	Gran protección para mantenimiento de superficies metálicas.	Mantenimiento de superficies de secado ultra rápido	Máxima lavabilidad sin uso de solventes	Ideal para entregas básicas
Tiempo de secado	 10 min	 2 hrs	 90 min Secado rápido	 20 min Secado ultra rápido	 20 min Secado extra rápido	 4 a 8 hrs Secado normal	 4 a 8 hrs Secado normal	 20 min Secado extra rápido	 60 min Secado normal	 4 a 8 hrs Secado normal
Anticorrosión										
Acabado	 Brillante	 Brillante	 Brillante  Mate  Satinado	 Brillante  Mate  Neón	 Brillante	 Metálico liso  Metálico con textura	 Brillante	 Brillante	 Brillante  Semimate	 Brillante
Rendimiento	12.5 a 17.5 m² por litro	5.5 m²/L aplicado a 3 milésimas de película seca	8 a 9 m²	8 a 10 m²	8 a 9 m²	8 a 10 m²	7 a 8 m²	8 a 10 m²	6 a 8 m²	6 a 7 m²
Colores	13 Colores de línea y 5 por pedido	7 colores de línea, transparente e igualación en sistema tintométrico Sigma	3,500 blanco, negro y 16 colores de línea	3,500 colores, blanco, negro y 16 colores de línea	2,146 blanco y negro	38 Colores	3,200 blanco, negro y 17 colores de línea	1,296 blanco, negro y 5 colores de línea	3,500 Blanco y negro	2,042 blanco, negro y 8 colores de línea
Atributos	1. Gran poder cubriente 2. Muy buena adherencia, flexibilidad y dureza durabilidad de color	1. Soporta productos químicos, álcalis, ácidos y solventes 2. Máxima resistencia a la abrasión 3. Por su excelente adherencia es un recubrimiento directo a metal (DTM)	1. Máxima protección anticorrosiva y durabilidad 2. Secado rápido en 90 minutos. Se aplican dos manos en un solo día 3. No requiere de primario 4. Fácil aplicación con brocha y rodillo	1. Excelente brillo 2. Extraordinaria nivelación 3. Mayor poder cubriente	1. Seca en sólo 20 minutos 2. No tiene olores desagradables 3. No daña el entorno 4. Fácil aplicación	1. Acabado único, liso o texturizado 2. Excelente resistencia a la intemperie	1. Alta protección y durabilidad 2. Ideal para mantenimiento de superficies metálicas que requieran de uso casi inmediato 3. Buen rendimiento	1. Seca en sólo 20 minutos 2. Ideal para mantenimiento de superficies metálicas que requieran de uso casi inmediato 3. Fácil aplicación con brocha, rodillo y aspersión	1. Sin uso de solventes. 2. Secado rápido de 45 a 60 minutos. 3. Máxima lavabilidad. 4. Ideal para baños y cocinas.	1. Ideal para trabajos básicos decorativos.
Usos / Áreas	Superficies metálicas como mobiliario urbano, montacargas, maquinaria agrícola, juegos infantiles, barandales y escaleras.	Para superficies de acero, metales no ferrosos, concreto (piso), barandales de uso rudo, puertas de metal, lugares de alto tránsito y pisos en industria o negocios.	Para superficies metálicas expuestas a la intemperie. Se pueden aplicar las dos manos el mismo día por su secado extra rápido ofreciendo máxima protección y durabilidad.	Superficies metálicas que requieren de uso casi inmediato como bancas, barandales, balcones, cortinas de negocio, etc.	Superficies metálicas y herrería que requieran de uso casi inmediato.	Superficies de herrería que se quiera resaltar por tener un acabado especial, rústico y único como portones, rejas, yeso, ladrillo, madera, etc.	Superficies de herrería, barandales, bancas, etc.	Superficies de herrería que requieran de mantenimiento como barandales, bancas, etc.	Superficies metálicas y herrería, interior y exterior, ladrillos, madera, muros de baños y cocinas, superficies metálicas, etc.	Superficies de herrería que requieran de mantenimiento en exteriores.
Durabilidad	 Esmalte Acrílico	 Multi Pro Esmalte epóxico	 Comex 100 TOTAL	 Flash Coat	 Acqua 100 Fast	 Metal Rustic	 Velmar	 Velmar Secado Rápido	 Aqua 100	 Brillolux

Nota: Estos esmaltes se complementan con otros productos como preparadores de superficies y primarios para formar sistemas que otorgan máximo desempeño y acabado.



1 Preparación

1. **Removedor Especial Lavable**
2. **Solución Fosfatizante y Desengrasante**
3. **Rellenador Plástico**

Superficies nuevas

1. Lavar la superficie con agua y jabón, secar con trapo limpio y seco.
2. Limpiar con **Removedor Especial Lavable**.
3. En caso de óxido en la superficie, lijar y limpiar con **Solución Fosfatizante y Desengrasante**, relación de mezcla 1 parte de producto por 2 partes de agua.
4. Enjuagar con agua limpia y secar.
5. Si la superficie presenta pequeños imperfecciones o quieres detallar los ángulos soldados, utilizar **Rellenador Plástico**, mezclado al 2% con su catalizador en volumen.
- Después de 30 minutos de secado, lijar y detallar con papel lija grado 180 para esmeril.
6. Aplicar primario de acuerdo al sistema y tipo de trabajo.

Superficies a repintar

Acabado anterior

1. Lavar la superficie con agua y jabón, secar con trapo limpio y seco.
2. Si no requiere retirar el acabado, lijar con papel lija para agua grado 400 para matizar el acabado.
3. Limpiar con **Removedor Especial Lavable**.
4. Si la superficie presenta pequeños golpes, lijar hasta llegar al metal y reparar siguiendo el paso número 5 de superficies nuevas.
5. Aplicar el primario Comex adecuado al sistema y tipo de trabajo.



2 Primario

Primario de Secado extra rápido

Superficies metálicas ferrosas, muros y plafones de concreto, yeso, ladrillo, panel de yeso, ya sean nuevos o a repintar

- Seca en 30 minutos
- Mejora la adherencia prolongando la vida del acabado
- Fácil aplicación con brocha

Aplice alguno de nuestros esmaltes de la línea arquitectónica en acabado de su elección.
A 2 manos con brocha, rodillo, equipo de aspersión convencional o airless, dejando secar 30 minutos entre cada mano.



3 Acabado

Acabados únicos y originales

Ofrece a tus clientes acabados diferenciados para que su herrería sea la más bonita y tu trabajo resalte mucho más.

- Acabado único, liso o texturizado
- Excelente resistencia a la intemperie

Diluir con **Thinner Estándar Comex**, aplicación con brocha y rodillo, diluir entre 5% y 10%.
Aplicación con equipo de aspersión de baja presión, diluir entre 10% y 15%.
Aplicación con sistema airless no es necesario diluir (revisar carta técnica del proveedor).


ACCESORIOS PARA APLICAR



Para mayor información, consultar la Hoja técnica de cada producto.

Proyectos con acabados únicos y originales

Sustratos recomendados:
Superficies metálicas ferrosas, muros y plafones de concreto, yeso, ladrillo, panel de yeso, ya sean nuevos o a repintar

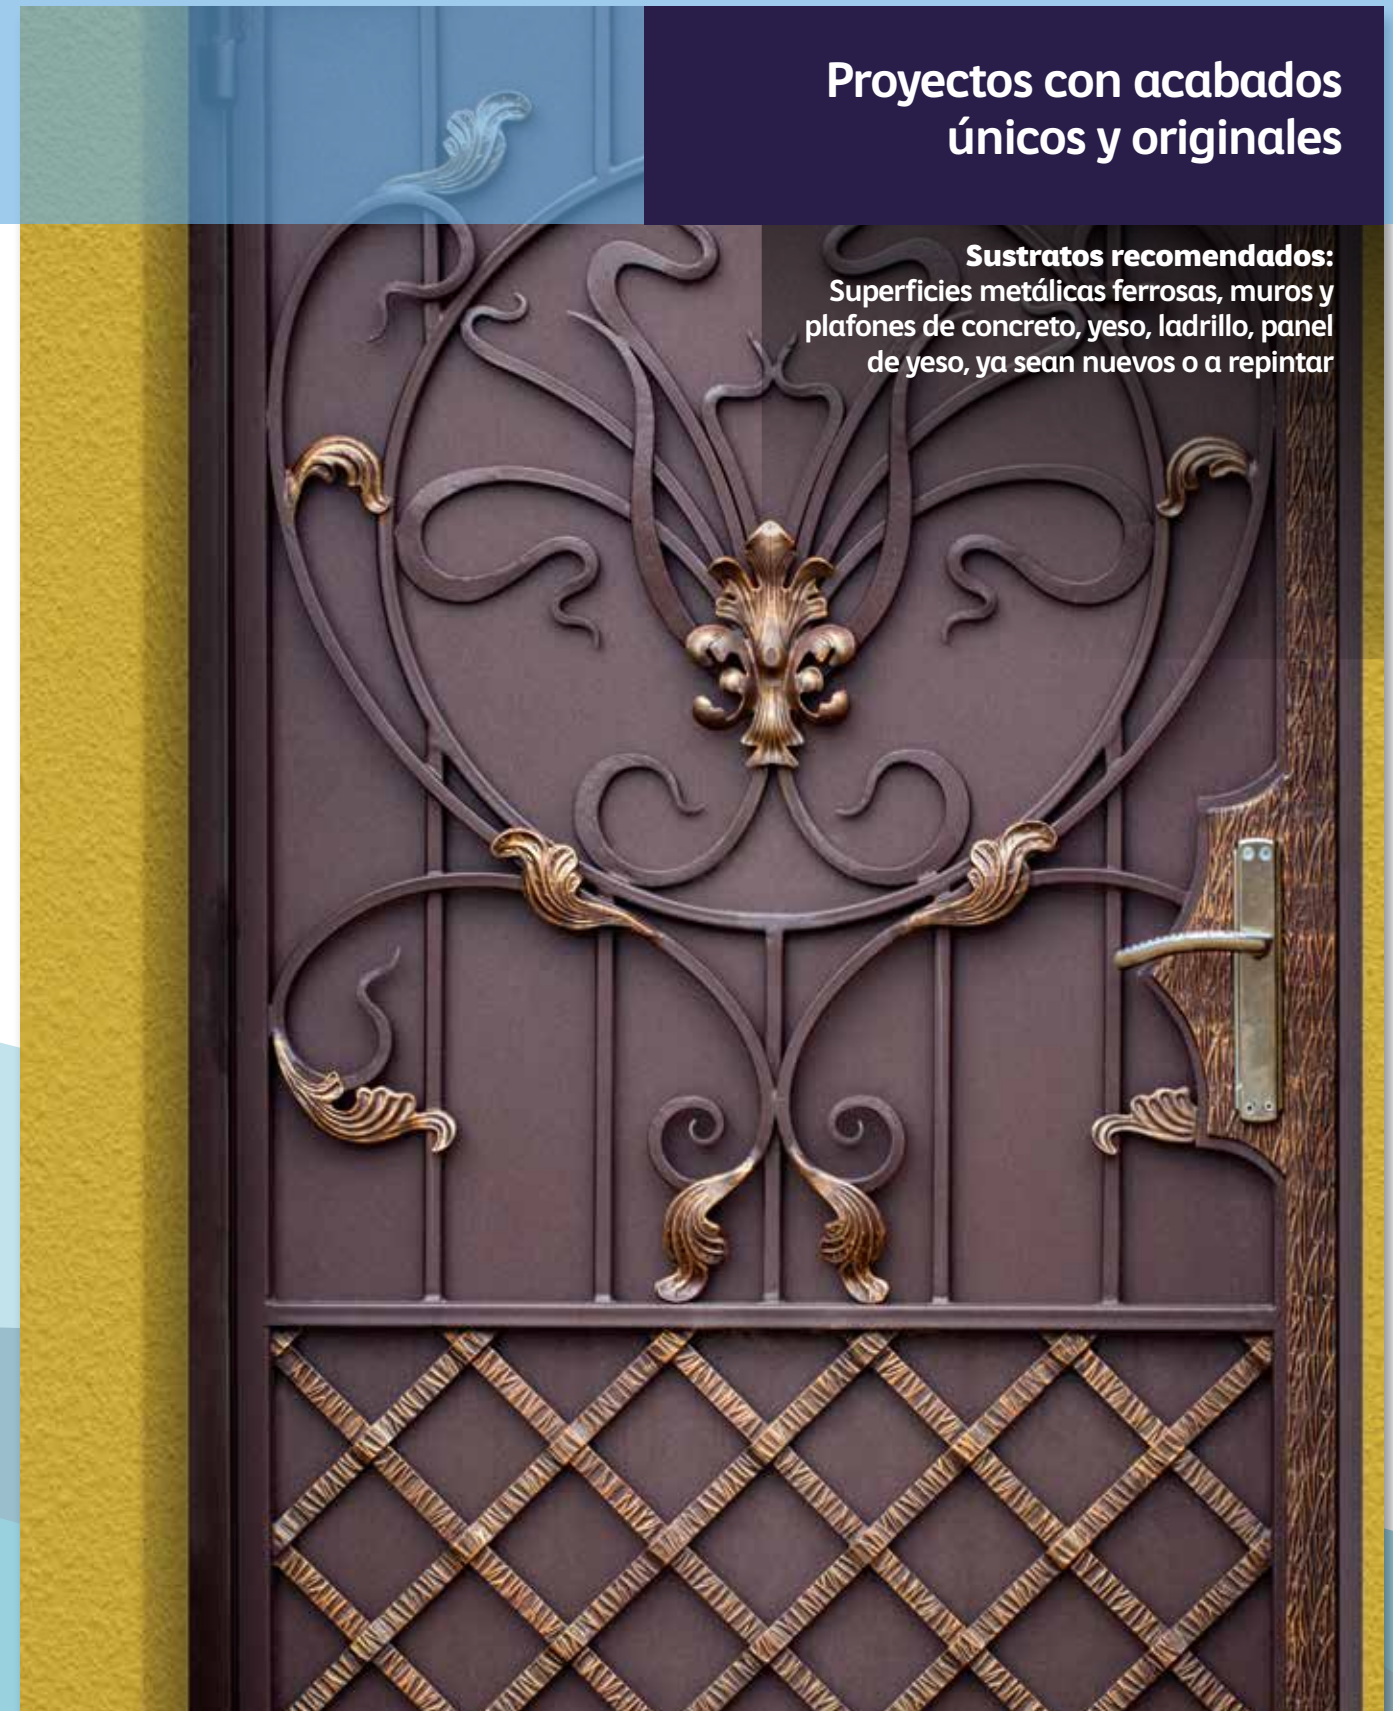

Sistema de mantenimiento expres para superficies metálicas

- Protección anticorrosiva por más tiempo
- Mayor durabilidad de brillo y color
- Tolerancia al desgaste
- Tiempos cortos de secado para terminar rápido el proyecto



1 Remover
especial de pintura
Color car®



2 Solución fosfatizante
y desengrasante
Color car®



3 Primario
para herreros



4 Flash Coat
Fórmula Mejorada

Máxima protección a la intemperie y rayos UV

Sustratos recomendados:
Lámina negra, acero al carbón,
lámina galvanizada nueva o con
acabado anterior.



1 Preparación

1. **Removedor Especial Lavable**
2. **Solución Fosfatizante y Desengrasante**
3. **Rellenador Plástico**

Superficies nuevas

1. Lavar la superficie con agua y jabón, secar con trapo limpio y seco.
2. Limpiar con **Removedor Especial Lavable**.
3. En caso de óxido en la superficie, lijar y limpiar con **Solución Fosfatizante y Desengrasante**, relación de mezcla 1 parte de producto por 2 partes de agua.
4. Enjuagar con agua limpia y secar.
5. Si la superficie presenta pequeños imperfecciones o quieres detallar los ángulos soldados, utilizar **Rellenador Plástico**, mezclado al 2% con su catalizador en volumen.
- Después de 30 minutos de secado, lijar y detallar con papel lija grado 180 para esmeril.
6. Aplicar primario de acuerdo al sistema y tipo de trabajo.

Superficies a repintar

Acabado anterior

1. Lavar la superficie con agua y jabón, secar con trapo limpio y seco.
2. Si no requiere retirar el acabado, lijar con papel lija para agua grado 400 para matizar el acabado.
3. Limpiar con **Removedor Especial Lavable**.
4. Si la superficie presenta pequeños golpes, lijar hasta llegar al metal y reparar siguiendo el paso número 5 de superficies nuevas.
5. Aplicar el primario Comex adecuado al sistema y tipo de trabajo.

2 Primario

Primario acrílico

Primario para usarse como capa base en cualquier tipo de acabado desde esmaltes hasta poliuretanos, donde se requiera una protección superior a la corrosión

- Ofrece alto rendimiento del producto.
- Excelente resistencia a la corrosión.
- Mayor adherencia en superficies de lámina galvanizada.
- Excelente tersura y poder de relleno.

Aplicar por aspersión 2 ó 3 manos húmedas, dejando secar entre mano y mano de 5 a 10 minutos.

3 Acabado

Comex Esmalte Acrílico

Excelente protección a rayos UV

- Secado extra rápido en solo 10 minutos
- Gran poder cubriente
- Durabilidad de color
- Excelente anticorrosivo
- 17 colores y transparente

Diluir **Esmalte Acrílico** al 100% en volúmen con **Thinner Estándar Comex**. O bien, catalizar para acelerar su secado y dar más dureza y brillo al acabado.

Aplica **Esmalte Acrílico** por aspersión 2 a 3 manos uniformes, dejando secar entre ellas de 10 a 15 minutos.

ACCESORIOS PARA APLICAR



Para mayor información, consultar la Hoja técnica de cada producto.



1 Preparación

1. **Removedor Especial Lavable**
2. **Solución Fosfatizante y Desengrasante**
3. **Rellenador Plástico**

Superficies nuevas

1. Lavar la superficie con agua y jabón, secar con trapo limpio y seco.
2. Limpiar con **Removedor Especial Lavable**.
3. En caso de óxido en la superficie, lijar y limpiar con **Solución Fosfatizante y Desengrasante**, relación de mezcla 1 parte de producto por 2 partes de agua.
4. Enjuagar con agua limpia y secar.
5. Si la superficie presenta pequeños imperfecciones o quieres detallar los ángulos soldados, utilizar **Rellenador Plástico**, mezclado al 2% con su catalizador en volumen. Después de 30 minutos de secado, lijar y detallar con papel lija grado 180 para esmeril.
6. Aplicar primario de acuerdo al sistema y tipo de trabajo.

Superficies a repintar

Acabado anterior

1. Lavar la superficie con agua y jabón, secar con trapo limpio y seco.
2. Si no requiere retirar el acabado, lijar con papel lija para agua grado 400 para matizar el acabado.
3. Limpiar con **Removedor Especial Lavable**.
4. Si la superficie presenta pequeños golpes, lijar hasta llegar al metal y reparar siguiendo el paso número 5 de superficies nuevas.
5. Aplicar el primario Comex adecuado al sistema y tipo de trabajo.



2 Primario

Primario Acqua 100

En superficies nuevas o a repintar de yeso o concreto aplique el sellador Alkafin® Base Agua con extraordinaria resistencia a la alcalinidad y salitre

En superficies metálicas aplicar antes **Primario Acqua 100**, que tiene como principales características:

- Producto base agua
- Protege y mejora la adherencia del acabado
- Fácil aplicación con brocha y rodillo
- Maximiza la vida del acabado



3 Acabado

Esmalte sin uso de solventes de secado ultra rápido

¡Olvidate del uso de solventes! Con **Acqua 100 Fast** puedes acabar rápido tus trabajos y lo mejor, sin olores desagradables.

- Seca en sólo 20 minutos
- No tiene olores desagradables
- No daña el entorno
- Fácil aplicación

Se recomienda usar sin dilución. En caso de ser necesario, diluir con agua 5% para aplicación con brocha, 10% para aplicación con rodillo y entre 10% y 15% para aplicación con equipo de aspersión.

Aplicación con sistema airless no es necesario diluir (revisar carta técnica del proveedor).

ACCESORIOS PARA APLICAR



Para mayor información, consultar la Hoja técnica de cada producto.

Protección de secado ultra rápido

Sustratos recomendados:
Superficies metálicas ferrosas, muros y plafones de concreto, yeso, ladrillo, panel de yeso, ya sean nuevos o a repintar



Comex

Comex

¿Más fácil?
¡Imposible!

Tenemos
**opciones
de pago**
para todos

Tarjetas
de **Crédito**
y **Débito**

Mejoravit

**3 y 6
meses sin
intereses**

Coppel Pay

**Encuentra el producto que necesitas
con la opción que más te conviene**

comex.com.mx



Fórmula mejorada

**Si antes te gustaba,
ahora te asombrará su desempeño**

Más brillo

Mayor poder cubriente

Excelente
nivelación

Comex Flash Coat

**Esmalte premium
de secado ultra rápido**

- Excelente brillo
- Extraordinaria nivelación
- Mayor poder cubriente

20
Minutos

SECADO ULTRA RÁPIDO

interiores exteriores | Brillante
CONT. NET. 4L

comex.com.mx

Atención al consumidor
Ciudad de México y Área Metropolitana: 55-5864-0790
Interior de la república: 800-712-6639



Máxima protección y durabilidad
Máxima oferta de color y acabados

Sustratos recomendados:
Superficies metálicas ferrosas, muros y
plafones de concreto, yeso, ladrillo, panel
de yeso, ya sean nuevos o a repintar



1 Preparación

- 1. Removedor Especial Lavable
- 2. Solución Fosfatizante y Desengrasante
- 3. Rellenador Plástico

Superficies nuevas

- 1. Lavar la superficie con agua y jabón, secar con trapo limpio y seco.
- 2. Limpiar con **Removedor Especial Lavable**.
- 3. En caso de óxido en la superficie, lijar y limpiar con **Solución Fosfatizante y Desengrasante**, relación de mezcla 1 parte de producto por 2 partes de agua.
- 4. Enjuagar con agua limpia y secar.
- 5. Si la superficie presenta pequeños imperfecciones o quieres detallar los ángulos soldados, utilizar **Rellenador Plástico**, mezclado al 2% con su catalizador en volumen.
- Después de 30 minutos de secado, lijar y detallar con papel lija grado 180 para esmeril.
- 6. Aplicar primario de acuerdo al sistema y tipo de trabajo.

Superficies a repintar

- Acabado anterior**
- 1. Lavar la superficie con agua y jabón, secar con trapo limpio y seco.
 - 2. Si no requiere retirar el acabado, lijar con papel lija para agua grado 400 para matizar el acabado.
 - 3. Limpiar con **Removedor Especial Lavable**.
 - 4. Si la superficie presenta pequeños golpes, lijar hasta llegar al metal y reparar siguiendo el paso número 5 de superficies nuevas.
 - 5. Aplicar el primario Comex adecuado al sistema y tipo de trabajo.



2 Primario

Primario de secado extra rápido

Superficies metálicas ferrosas, muros y plafones de concreto, yeso, ladrillo, panel de yeso, ya sean nuevos o a repintar

- Seca en 30 minutos
- Mejora la adherencia prolongando la vida del acabado
- Fácil aplicación con brocha

Aplique alguno de nuestros esmaltes de la línea arquitectónica en acabado de su elección.
A 2 manos con brocha, rodillo, equipo de aspersión convencional o airless, dejando secar 30 minutos entre cada mano.



3 Acabado

Máxima protección de secado rápido

Si lo que necesitas es la máxima protección contra el óxido en un menor tiempo de secado, Comex 100 TOTAL es el mejor.

- Máxima protección anticorrosiva y durabilidad
- Secado rápido en 90 minutos, se aplican dos manos en un solo día
- No requiere uso de primario.
- Fácil aplicación con brocha y rodillo

Diluir con **Thinner Estándar Comex** máximo al 10% para aplicación con brocha y rodillo y para equipo de aspersión de baja presión: 40% de dilución máximo (revisar carta técnica del proveedor de los equipos).

ACCESORIOS PARA APLICAR



Para mayor información, consultar la Hoja técnica de cada producto.

Facilidad para mantenimiento de superficies

Sustratos recomendados:
Interiores y Exteriores. Superficies metálicas ferrosas, muros y plafones de concreto, yeso, ladrillo, panel de yeso, ya sean nuevos o a repintar



1 Preparación

- 1. **Removedor Especial Lavable**
- 2. **Solución Fosfatizante y Desengrasante**
- 3. **Rellenador Plástico**

Superficies nuevas

- 1. Lavar la superficie con agua y jabón, secar con trapo limpio y seco.
- 2. Limpiar con **Removedor Especial Lavable**.
- 3. En caso de óxido en la superficie, lijar y limpiar con **Solución Fosfatizante y Desengrasante**, relación de mezcla 1 parte de producto por 2 partes de agua.
- 4. Enjuagar con agua limpia y secar.
- 5. Si la superficie presenta pequeños imperfecciones o quieres detallar los ángulos soldados, utilizar **Rellenador Plástico**, mezclado al 2% con su catalizador en volumen. Después de 30 minutos de secado, lijar y detallar con papel lija grado 180 para esmeril.
- 6. Aplicar primario de acuerdo al sistema y tipo de trabajo.

Superficies a repintar

Acabado anterior

- 1. Lavar la superficie con agua y jabón, secar con trapo limpio y seco.
- 2. Si no requiere retirar el acabado, lijar con papel lija para agua grado 400 para matizar el acabado.
- 3. Limpiar con **Removedor Especial Lavable**.
- 4. Si la superficie presenta pequeños golpes, lijar hasta llegar al metal y reparar siguiendo el paso número 5 de superficies nuevas.
- 5. Aplicar el primario Comex adecuado al sistema y tipo de trabajo.



2 Primario

Primario de Secado extra rápido

Superficies metálicas ferrosas, muros y plafones de concreto, yeso, ladrillo, panel de yeso, ya sean nuevos o a repintar

- Seca en 30 minutos
- Mejora la adherencia prolongando la vida del acabado
- Fácil aplicación con brocha

Aplice alguno de nuestros esmaltes de la línea arquitectónica en acabado de su elección.
A 2 manos con brocha, rodillo, equipo de aspersión convencional o airless, dejando secar 30 minutos entre cada mano.



3 Acabado

Protección de secado ultra rápido

Superficies metálicas que requieren de uso casi inmediato

Si lo que quieres es optimizar tus tiempos de entrega sin sacrificar la calidad en el acabado de tus trabajos, **Flash Coat Fórmula Mejorada** es tu mejor aliado, ahora con más brillo, extraordinaria nivelación, más poder contra el óxido, mayor poder cubriente. ¡Si antes te gustaba ahora te sombrará su desempeño!

- Secado en tan sólo 20 minutos
- Excelente brillo
- Extraordinaria nivelación
- Mayor poder cubriente

Diluir con Thinner Estándar Comex máximo al 10% para aplicación con brocha y rodillo y para equipo de aspersión de baja presión: 40% de dilución máximo (revisar carta técnica del proveedor de los equipos).

ACCESORIOS PARA APLICAR



Para mayor información, consultar la Hoja técnica de cada producto.

Sistema multipropósito de alto desempeño para estructuras y pisos de concreto al interior

Sustratos recomendados:
Estructuras de fierro, aluminio, lámina galvanizada y pisos de concreto en interior



1 Preparación

1. **Removedor especial lavable**
2. **Solución fosfatizante y desengrasante**
3. **Rellenador Plástico**

1. Lavar la superficie con agua y jabón, secar.
2. Limpiar con **Removedor Especial Lavable**.
2. Para tratamiento químico de la superficie, lijar y limpiar con **Solución fosfatizante y desengrasante**, relación de mezcla 1 parte de producto por 3 partes de agua. Después de 30 minutos de secado, lijar y detallar con papel lija grado 180 para esmeril.
4. Aplicar el primario Comex adecuado al sistema y tipo de trabajo.

Metal

Para aplicación a metal no es necesario el uso de un primario.

Pisos de Concreto

Aplicar primario universal.



2 Primario Universal

Primario de acabado mate para ser aplicado sobre lámina negra, lámina galvanizada, y pinturas anteriores en general, recibiendo como acabado esmaltes acrílicos. Ofrece muy buena resistencia a la corrosión provocada por exposición al medio ambiente.

- Secado rápido
- Muy buena dureza y terso
- Fácil lijado
- Buen poder de relleno

Diluir perfectamente con **Thinner Estándar Comex**. Aplicar por aspersión 2 ó 3 manos húmedas, dejando secar entre ellas de 5 a 10 minutos.

Dejar secar 15 minutos para lijar en seco y 10 minutos para aplicar **Plaster Color Car** en caso de ser necesario.



3 Acabado

Multi Pro Esmalte epóxico

Esmalte epóxico multipropósito de máximo desempeño, de secado rápido, con excelente brillo tipo espejo y alta resistencia a la corrosión.

- Alta adherencia al metal y al concreto
- Tiempo de secado al tacto en dos horas
- Aplicación directa al metal, no requiere del uso de primario

Aplica el producto por aspersión, brocha o rodillo. Da 1 a 2 manos, dejando secar hasta que este libre de huella o bien hasta las 24 horas.

ACCESORIOS PARA APLICAR



Para mayor información, consultar la Hoja técnica de cada producto.

Seca en tan solo

Con uso de solvente
Flash Coat

Brilla más
Cubre más
Nivela mejor



=
**Misma
protección**



Sin uso de solvente
Acqua 100[®] Fast

Seca en solo 20 minutos
No tiene olores desagradables
No daña el entorno
Fácil aplicación

Mantenimiento expés para zintro o pintro verde

Sustratos recomendados:
Galvanizado, aluminio, cobre, zintro y pintro, y acero inoxidable.



1 Preparación

- 1. **Removedor especial lavable**
- 2. **Solución fosfatizante y desengrasante**
- 3. **Rellenador Plástico**

1. Lavar la superficie con agua y jabón, secar.
2. Limpiar con **Removedor Especial Lavable**.
2. Para tratamiento químico de la superficie, lijar y limpiar con **Solución fosfatizante y desengrasante**, relación de mezcla 1 parte de producto por 3 partes de agua.
Después de 30 minutos de secado, lijar y detallar con papel lija grado 180 para esmeril.
4. Aplicar el primario Comex adecuado al sistema y tipo de trabajo.



2 Primario

Primario para aluminio y galvanizados Pimex® Wash Primer

Primario semitransparente, de secado ultra rápido, ideal como base para pintar superficies de difícil adherencia; máxima protección contra la corrosión en aluminio galvanizado, acero inoxidable, cobre y latón.

- Libre de metales pesados
- Puede recibir acabados alquidáticos, epóxicos y poliuretanos

Aplicar solo por aspersión convencional. En lugares ventilados.



3 Acabado

Multi Pro Esmalte epóxico

Esmalte epóxico multipropósito de máximo desempeño, de secado rápido, con excelente brillo tipo espejo y alta resistencia a la corrosión.

- Alta adherencia al metal y al concreto
- Tiempo de secado al tacto en dos horas
- Aplicación directa al metal, no requiere del uso de primario

Aplica el producto por aspersión, brocha o rodillo. Da 1 a 2 manos, dejando secar hasta que este libre de huella o bien hasta las 24 horas.

ACCESORIOS PARA APLICAR



Para mayor información, consultar la Hoja técnica de cada producto.

Mantenimiento de superficies de secado ultra rápido

Sustratos: Interiores y exteriores.
Superficies metálicas ferrosas, muros y plafones de concreto, yeso, ladrillo, materiales compuestos con cemento, superficies nuevas o a repintar.



1 Preparación

1. **Removedor Especial Lavable**
2. **Solución Fosfatizante y Desengrasante**
3. **Rellenador Plástico**

Superficies nuevas

1. Lavar la superficie con agua y jabón, secar con trapo limpio y seco.
2. Limpiar con **Removedor Especial Lavable**.
3. En caso de óxido en la superficie, lijar y limpiar con **Solución Fosfatizante y Desengrasante**, relación de mezcla 1 parte de producto por 2 partes de agua.
4. Enjuagar con agua limpia y secar.
5. Si la superficie presenta pequeños imperfecciones o quieres detallar los ángulos soldados, utilizar **Rellenador Plástico**, mezclado al 2% con su catalizador en volumen.
- Después de 30 minutos de secado, lijar y detallar con papel lija grado 180 para esmeril.
6. Aplicar primario de acuerdo al sistema y tipo de trabajo.

Superficies a repintar

Acabado anterior

1. Lavar la superficie con agua y jabón, secar con trapo limpio y seco.
2. Si no requiere retirar el acabado, lijar con papel lija para agua grado 400 para matizar el acabado.
3. Limpiar con **Removedor Especial Lavable**.
4. Si la superficie presenta pequeños golpes, lijar hasta llegar al metal y reparar siguiendo el paso número 5 de superficies nuevas.
5. Aplicar el primario Comex adecuado al sistema y tipo de trabajo.



2 Primario

Primario de Secado extra rápido

Superficies metálicas ferrosas, muros y plafones de concreto, yeso, ladrillo, panel de yeso, ya sean nuevos o a repintar

- Seca en 30 minutos
- Mejora la adherencia prolongando la vida del acabado
- Fácil aplicación con brocha

Aplice alguno de nuestros esmaltes de la línea arquitectónica en acabado de su elección.
A 2 manos con brocha, rodillo, equipo de aspersión convencional o airless, dejando secar 30 minutos entre cada mano.



3 Acabado

Mantenimiento de superficies de secado ultra rápido

Es el esmalte ideal para el repintado y mantenimiento ligero de superficies metálicas

- Seca en solo 20 minutos
- Ideal para mantenimiento de superficies metálicas que requieran de uso casi inmediato
- Fácil aplicación con brocha, rodillo y aspersión

Dilución: **Thinner Estándar Comex**, máximo 10% con aplicación con brocha y rodillo y máximo 25% con equipo de aspersión.
Aplicación con sistema airless no es necesario diluir (revisar carta técnica del proveedor).

ACCESORIOS PARA APLICAR



Para mayor información, consultar la Hoja técnica de cada producto.

Comex®

¡Sácale el mejor provecho a tu aerosol!

Sigue los pasos



¡Agita!

De arriba hacia abajo durante **1 minuto** hasta que suene la canica
(Agitar 3 minutos más para neones y metalizados)

Echa a volar tu creatividad en metal, plástico, madera y más

¡Destapa!

Con un **desarmador** en el orificio para poder abrir, empuja hacia arriba y listo



Metal rustic
Alta temperatura



¡Aplica!

A **25-30 cm** de distancia en forma lineal, espera 20 minutos para aplicar la segunda mano en caso de ser necesario

Además con nuestra **Válvula 360°** puedes aplicar desde cualquier ángulo



También para superficies de vidrio con "Vital Glass"

Visita: comex.com.mx



ColorLife[®]
TRENDS

Presenta el
color del año 2021

El color del año 2021 de ColorLife Trends es
Banquete 034-07.

Amarillo orgánico de tonos medios
que representa la resiliencia colectiva
y proyecta una positividad renovada.
Simboliza un México nuevo, más maduro y
optimista.

Disponible en:



Comex 100[®]
TOTAL



Acqua 100[®]
Fast



Flas Coat[®]
Fórmula Mejorada



Aero Comex[®]
Acrílico
(Amarillo Medio 2409)

¿Quieres hacer más trabajos en menos tiempo y con la mejor calidad?

Flash Coat es para ti...

En tu día a día los clientes te piden trabajos nuevos o repintados para sus portones, escaleras o ventanas de herrería, sabemos que cada trabajo entregado es tu carta de recomendación con otros clientes, por ello la calidad en el acabado es importante, adicional el tiempo de secado es crucial para poder terminar más rápido más proyectos, por eso **tenemos para ti al mejor aliado: Flash Coat Fórmula Mejorada.**

¿Qué le mejoramos a la fórmula?

Ahora, cuenta con más **brillo** que le encantará a tus clientes, **mayor poder cubriente** que te ayudará a pintar más rápido y con menos manos tus proyectos, **mejor nivelación** por lo que ya no tienes que preocuparte si aplicas con brocha porque no dejará rayado en las superficies que pintes; pero eso no es todo, además, **elevamos el poder contra la corrosión y el óxido**, lo que se traduce en más años de durabilidad.

Gracias al **extraordinario tiempo de secado de Flash Coat de sólo 20 minutos**, puedes mover tus objetos y piezas más rápido y así trasladarlos completamente secos.

Brillo

Mayor brillo en el acabado.

Corrosión

Aumentamos el 70% la resistencia a la intemperie y cambios de clima.

Competencia

Flash Coat

Competencia

Flash Coat

Nivelación

Esta reformulación te ayudará a no dejar rayas en la superficie cuando apliques con brocha y a dejar una **superficie lisa y con mejor apariencia.**



Competencia



Flash Coat

Flexibilidad:

Ahora **Flash Coat** te ofrece dejar una película **más resistente** a las alteraciones o cambios de forma del metal sin quebrarse o agrietarse.

Competencia

Flash Coat



Cubriente

La nueva fórmula de **Flash Coat** te ayuda a cubrir el color de fondo desde la **primera mano.**

Competencia

Flash Coat



Otro atributo muy importante que encontrarás en la fórmula de **Flash Coat** es **extraordinaria flexibilidad.**

Esta fórmula deja en la superficie una película más resistente a las alteraciones o cambios de forma del metal, por ejemplo: las cortinas de los negocios que están en constante movimiento, **ahora puedes aplicar con confianza Flash Coat Fórmula Mejorada** sin temor a que se desprenda o se dañe el acabado.

A R Q U I T E C T Ó N I C O

Si lo que quieres es **optimizar tus tiempos de entrega** sin sacrificar la calidad en el acabado de tus trabajos, **Flash Coat Fórmula Mejorada** es tu mejor aliado.


Adicional, cuenta con **más de 3,500 colores** para ofrecerle a tus clientes combinaciones padrísimas para sus proyectos.

¡Si antes te gustaba, ahora te asombrará su desempeño!

P R O F E S I O N A L



Decoración
de la herrería

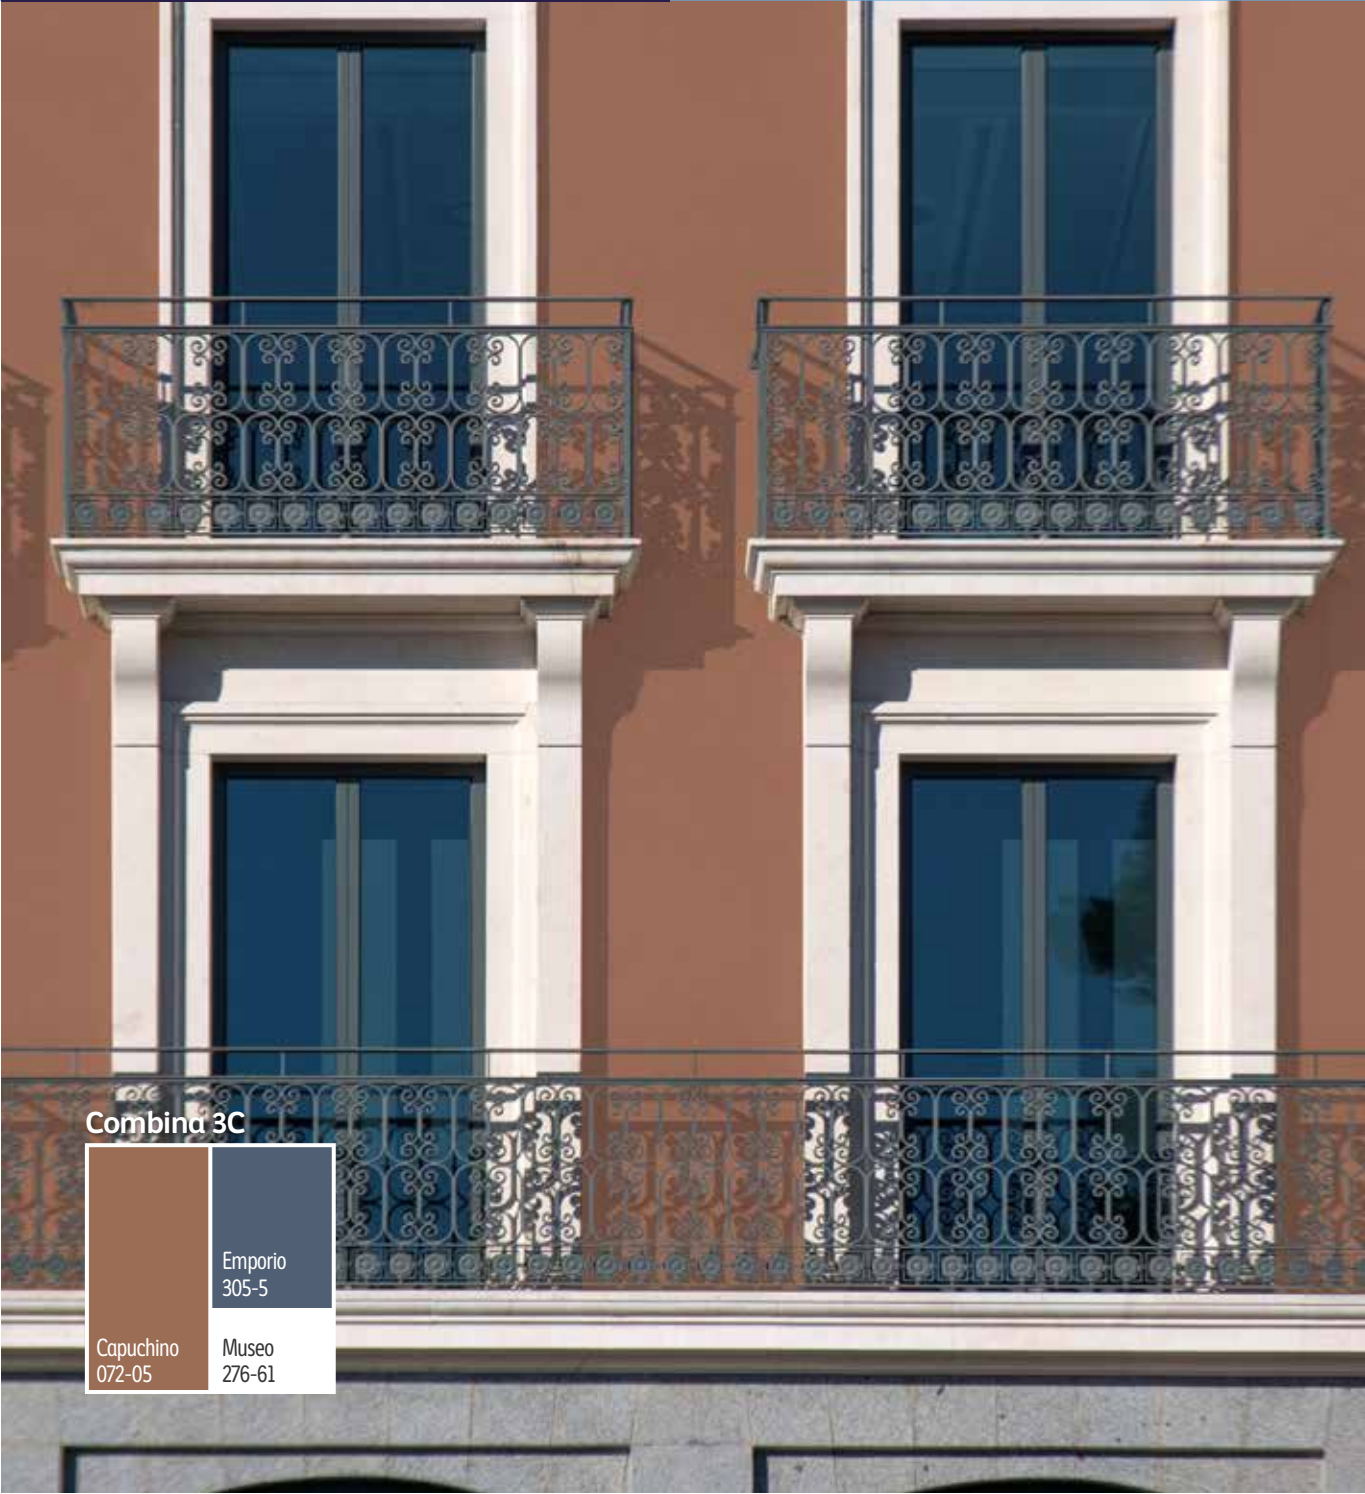

**¿Cómo podemos ayudarte?
¡Contáctanos!**

Directorio de Segmentos Gerentes Comerciales

Argentina García Domínguez
Gerente Comercial VDT Pacífico
Tel: 5541884802
Email: aagarciad@ppg.com

Rodolfo Vázquez Mora
Gerente Comercial VDT Golfo
Tel: 5539994022
Email: rvazquezm@ppg.com

América Enríquez Brambilla
Gerente Comercial VDT Occidente
Tel: 3314175022
Email: adenriquezb@ppg.com

Juan Fernando Hernández
Gerente Comercial VDT Norte
Tel: 8115886824
Email: jfhernandezm@ppg.com

Luis Antonio Hernández
Gerente Comercial VDT Centro
Tel: 5539994339
Email: lahernandezc@ppg.com

Fernando García Jiménez
Gerente Comercial VDT Sur
Tel: 5548404587
Email: fgarciaj@ppg.com

Aldheni Cabrera Ortiz
Gerente Comercial VDT Zona Metropolitana Pte
Tel: 5539994350
Email: acabrerao@ppg.com

Christiane Andrea Nolasco Brunel
Gerente Comercial VDT Zona Metropolitana Ote
Tel: 5539994432
Email: canolascob@ppg.com