

**Comex**<sup>®</sup>

**Texturizados**



Conoce la línea completa de acabados y calidades para que con el producto ideal des el acabado final en tu obra o bien , realices el trabajo de renovación en tu hogar.

El portafolio de pastas acrílicas, selladores adhesivos y recubrimientos permeables está desarrollado para satisfacer las necesidades de obra nueva y mantenimiento en proyectos tanto residenciales como de gran volumen para empresas que necesitan cumplir con normas oficiales mexicanas.

Las pastas acrílicas, por sus propiedades cubren imperfecciones del sistema constructivo, endurecen los muros y alargan la vida de las superficies. Son ideales para aplicar tanto en interiores como en exteriores.

Todas las pastas cuentan con máxima adherencia, dureza, resistencia y durabilidad; son base agua, libre de plomo y bajo contenido de VOC.

Conoce la línea completa de acabados y calidades de pastas acrílicas para que con la ideal para tus necesidades logres dar el acabado final en tu obra o bien, realices renovaciones en tu hogar.



# Texturi®

Comex®

Texturi® es la línea premium de recubrimientos texturizados de Comex, que gracias a su extraordinaria durabilidad, resistencia y ligereza permite lograr acabados modernos, finos y muy vanguardistas.

Recubrimiento acrílico texturizado base agua, que decora, crea acabado y da color con un solo producto.

- Disponible en 860 colores
- Versatilidad para crear acabados ilimitados
- Extraordinaria ligereza
- Producto base agua
- Recubrimiento listo para usarse




## Texturi® Extra Fino

Ideal para alisar muros, eliminar texturas anteriores y/o crear acabados discretos generando ambientes elegantes.



## Texturi® Tersa

Ideal para embellecer muros creando acabados discretos con apariencia fina, como rayados con espátula o esponjeados.

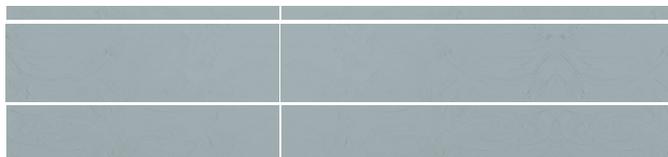

## Texturi® Media

Ideal para aplicar en espacios amplios creando un acabado texturizado de grano medio con rugosidad ligera.



## Texturi® Semigrosa/Grosa

Ideal para crear texturas pronunciadas, con gran versatilidad para lograr distintos acabados rugosos.







Texturi® Extrafino




Perla Inca  
Q5-04




Cueva  
Q5-05




Paladio  
Q5-06




Almeja  
Q5-07



Imán  
Q5-08



Elefante  
Q5-09



Nueva York  
Q5-10

Ideal para alisar muros, eliminar texturas anteriores y/o crear acabados discretos generando ambientes elegantes.

**Tiempo de secado al tacto:**

30 minutos.

**Tiempo de secado total:**

24 horas, 7 días de dureza

**Disolución:**

- máxima 5% con agua limpia

- se recomienda no diluir

**Rendimiento:**

18-22 m<sup>2</sup>/Cubeta 29 kg

**Presentación:**

Galón 6.5 kg

Cubeta 29 kg

Tambor 312 kg

**Sellador:**

Practico® Adhesivo para Texturi

**Color:**

Disponible en 860 colores




Cueva Q5-05



Paladio Q5-06



**Texturi® Tersa**

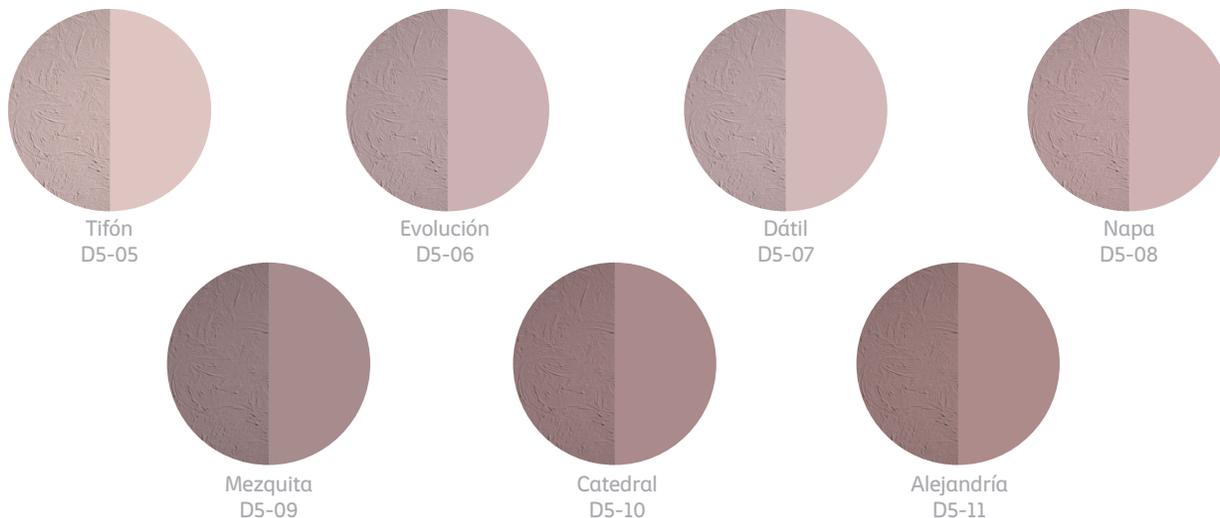

Ideal para embellecer muros creando acabados dicretos con apariencia fina, como rayados con espátula o esponjados.

**Tiempo de secado al tacto:**

30 minutos.

**Tiempo de secado total:**

24 horas, 7 días de dureza

**Disolución:**

- máxima 5% con agua limpia
- se recomienda no diluir

**Rendimiento:**

17-20 m<sup>2</sup>/Cubeta 29 kg

**Presentación:**

- Cubeta 29 kg
- Tambor 312 kg

**Sellador:**

Practico® Adhesivo para Texturi

**Color:**

Disponible en 860 colores




Evolución D5-06




Napa D5-08




**Texturi® Media**




Lonchera  
L4-02




Hiedra  
L4-03




Movimiento  
L4-04




Tomillo  
L4-05



Alfalfa  
L4-06



Espárrago  
L4-07



Helecho  
L4-08

Ideal para aplicar en espacios amplios creando un acabado texturizado de grano medio con rugosidad ligera.

**Tiempo de secado al tacto:**

30 minutos.

**Tiempo de secado total:**

24 horas, 7 días de dureza

**Disolución:**

- máxima 5% con agua limpia

- se recomienda no diluir

**Rendimiento:**

13-17 m<sup>2</sup>/Cubeta 29 kg

**Presentación:**

Galón 6.5 kg

Cubeta 29 kg

Tambor 312 kg

**Sellador:**

Practico® Adhesivo para Texturi

**Color:**

Disponibles en 860 colores




Movimiento L4-04



Helecho L4-08



**Texturi® Semigrosa/Grosa**

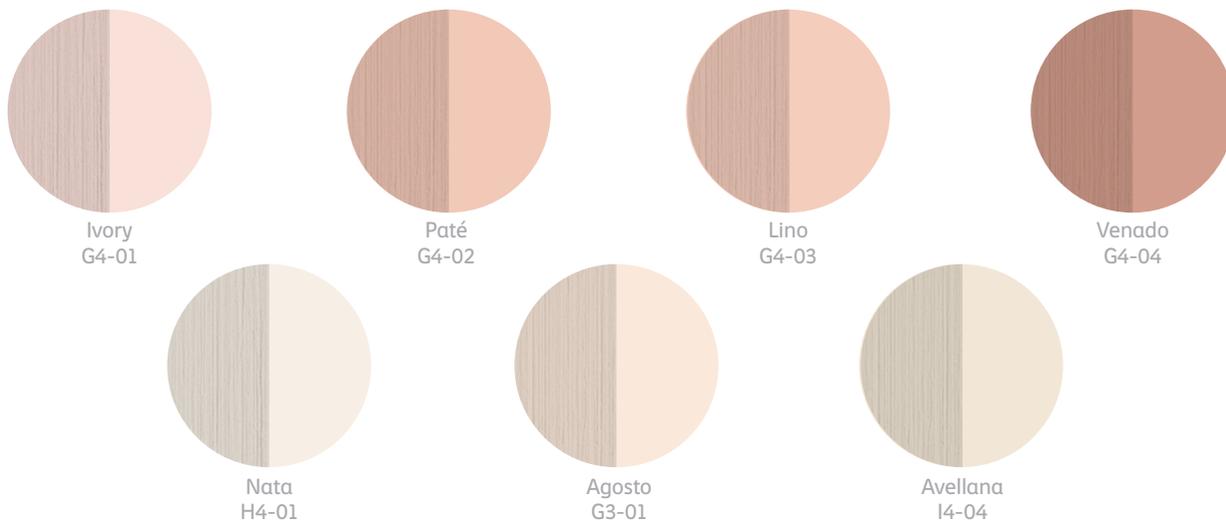

Ideal para crear texturas pronunciadas y rallados de grano semi grueso y grueso.

**Tiempo de secado al tacto:**

31 minutos.

**Tiempo de secado total:**

24 horas, 7 días de dureza

**Disolución:**

- máxima 5% con agua limpia
- se recomienda no diluir

**Rendimiento:**

Semigrosa - 12-14 m<sup>2</sup>/Cubeta 29 kg

Grosa - 10-12 m<sup>2</sup>/Cubeta 29 kg

**Presentación:**

Cubeta 29 kg

Tambor 312 kg

**Sellador:**

Practico® Adhesivo para Texturi

**Color:**


Disponible en 860 colores



Avellana I4-04



Ivory G4-01

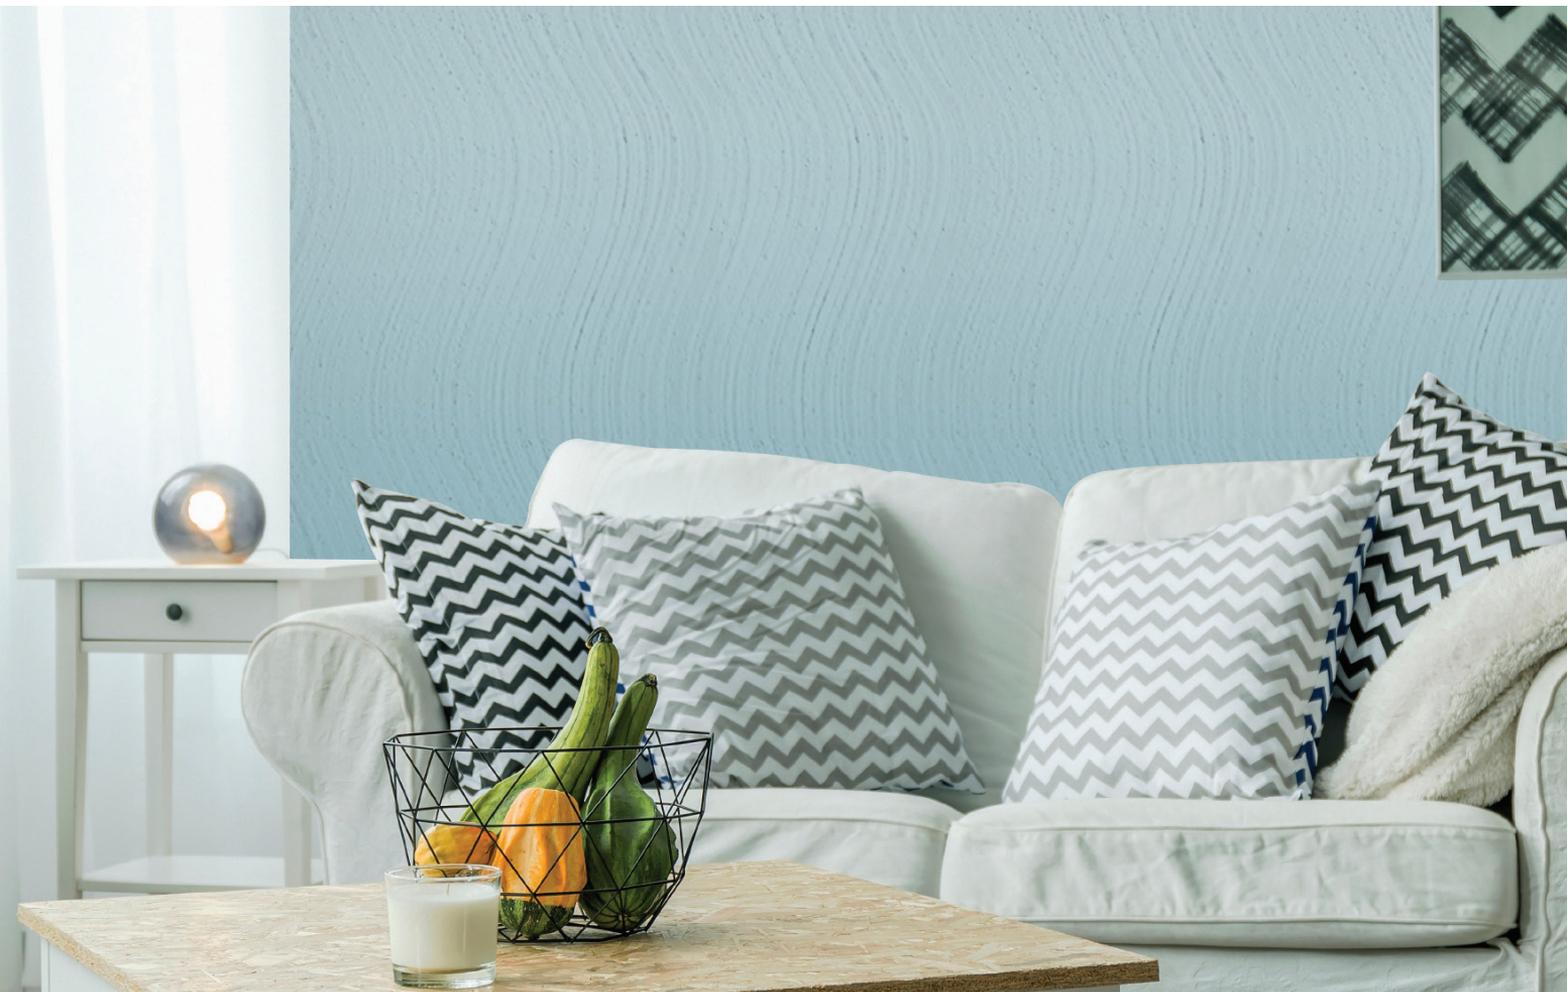

**Kontextura®**

**Kontextura®** es la línea de recubrimientos texturizados de Comex, que gracias a su ligereza y maleabilidad permite lograr una amplia gama de acabados rallados en grano medio o grueso.

- Disponible en 146 colores, ColorLife 1.0
- Buena adherencia, dureza y resistencia
- Ligera y de secado rápido
- Recubrimiento listo para aplicarse

**Tiempo de secado al tacto:**

30 minutos.

**Tiempo de secado total:**

24 horas, 7 días de dureza

**Disolución:**

- máxima 5% con agua limpia
- se recomienda no diluir

**Rendimiento:**

Kontextura® SG 17-19 m<sup>2</sup>/Cubeta 27 kg

Kontextura® M 11-13 m<sup>2</sup>/Cubeta 27 kg

Kontextura® R 8-10 m<sup>2</sup>/Cubeta 27 kg

**Presentación:**

Galón 6 kg (únicamente en Kontextura SG)

Cubeta 27 kg

Tambor 310 kg

**Sellador:**

Practico® Adhesivo para Texturi

**Color:**

Disponible en 860 colores

1. Kontextura® SG, ideal para eliminar texturas antiguas, obteniendo acabados sin grano.

2. Kontextura® M, ideal para crear acabados texturizados con grano medio, dejando la superficie rallada.

3. Kontextura® R, ideal para crear acabados texturizados con grano grueso, obteniendo texturas profundas y pronunciadas.



**Pracktico® Adhesivo**

**Practtico® Adhesivo para Texturi®**, es un adhesivo acrílico compatible con toda la línea de recubrimientos texturizados ideal para aplicar sobre muros y plafones de yeso, concreto y aplanados en general para asegurar una excelente adherencia de nuestros recubrimientos Texturi®, Kontextura® y Effex® sobre la superficie.

**Adhesivo acrílico:**

- Mejora la adherencia de pastas texturizadas
- Aumenta el rendimiento del cabado final
- Para uso sobre multisuperficies

**Practtico® Adhesivo para Tirol:** Aplique este adhesivo sobre muro y plafones de yeso, paneles de yeso, concreto y aplanados en general. Mezclar con tirol para mejorar su consistencia.

**Practtico® Adhesivo para Yeso:** Es un adhesivo especial para yeso. Aplique este adhesivo sobre muros y plafones de yeso, paneles de yeso, concreto y aplanados en general. Mezclar con yeso para mejorar su consistencia.

**Practtico® Adhesivo para Texturi®**

**Tiempo de secado al tacto:**

30 minutos.

**Tiempo de secado total:**

8 hrs antes de alicar el siguiente acabado

**Disolución:**

Máxima 1L por cada 19L

**Rendimiento:**

15 m<sup>2</sup>/L

**Presentación:**

Bote 1L

Galón 4L

Cubeta 19L

Tambor 200L

**Practtico® Adhesivo para Tirol**

**Tiempo de secado al tacto:**

30 minutos.

**Tiempo de secado total:**

Aplicar el tirol antes de 24 hrs

**Disolución:**

Máxima 1L por cada 19L

**Rendimiento:**

De 12 a 14 m<sup>2</sup>/L

**Presentación:**

Bote 1L

Galón 4L

Cubeta 19L

Tambor 200L

**Practtico® Adhesivo para Yeso**

**Tiempo de secado al tacto:**

30 minutos.

**Tiempo de secado total:**

Aplicar el yeso antes de 24 hrs

**Disolución:**

Mezcle una parte de agua limpia por una parte de Practtico® Adhesivo

**Rendimiento:**

De 12 a 14 m<sup>2</sup>/L

**Presentación:**

Bote 1L

Galón 4L

Cubeta 19L

Tambor 200L



**Barniz Cáscara de Naranja®**

Barniz Cáscara de Naranja® es un recubrimiento acrílico base agua, con acabado brillante transparente, ideal para interiores y exteriores que forma una dura película que impide el paso de suciedades y polvos. Resiste a la limpieza mecánica brusca, al cloro y a detergentes y limpiadores convencionales.

- Película de alta protección que impide el paso de suciedades y polvo
- Máxima resistencia al cloro y limpiadores convencionales
- Transparencia con base ámbar, no requiere entintarse
- Acabado brillante transparente

**Tiempo de secado al tacto:**

60 minutos.

**Tiempo de secado total:**

24 horas

**Disolución:**

- máxima 2% con agua limpia
- se recomienda no diluir

**Rendimiento:**

3 a 4 m<sup>2</sup>/L

Los cálculos de rendimientos son aproximados, no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, mezclado, aplicación, irregularidades de la superficie, ni la porosidad

**Presentación:**

Cubeta 19L

Se puede aplicar en muros de:

- Concreto
- Yeso
- Prefabricados de Yeso/Fibroemento
- Placa Comex®
- Ladrillo
- Block
- Mampostería
- Madera



[comex.com.mx](http://comex.com.mx)



**Atención al consumidor**

Ciudad de México y Área Metropolitana: 5864-0790 y 91  
Interior de la República: 01800-712-6639

Código: 193021388