Pisos que **protegen** y **decoran**

comex.com.mx

Atención al consumidor
Ciudad de México y Área Metropolitana: 5864-0790
Interior de la República: 800-712-6639

Código 3522758

Los colores indicados son representaciones aproximadas a los colores reales reproducidos en cada línea de productos dependiendo de su composición, provocando una diferencia visual entre un producto y otro para la misma denominación de color.

Para mayor información de los productos mencionados en este folleto, consulte la carta técnica del producto y/o solicite asesoría técnica.

Comex®

Catálogo de **productos para pisos**

Piso poliuretano de alto brillo
Deconkret® Deluxe
Amarillo pizarra

PPG

Protege tus pisos **expuestos a** lavados constantes

Pintura para pisos en áreas húmedas
Ultrafácil®

Fácil limpieza

Aplícalo en baños, cuartos de lavado, corredores, canchas deportivas

Pintura para pisos en áreas húmedas
Ultrafácil®
Blanco

Pintura para pisos en áreas húmedas
Ultrafácil®

Pintura con buenas propiedades de adherencia que protege pisos de concreto expuestos constantemente a la humedad.

- Resistencia a la abrasión
- Alta resistencia al lavado
- Durabilidad

Rendimiento: 5.5 a 6.5 m^2 por litro
Acabado: Semibrillante
Color: 9 colores
Presentación: 1, 4 y 19 litros
Usos: Cuartos de lavado, baños, corredores y patios, canchas deportivas, estacionamientos, entre otros

Complementos

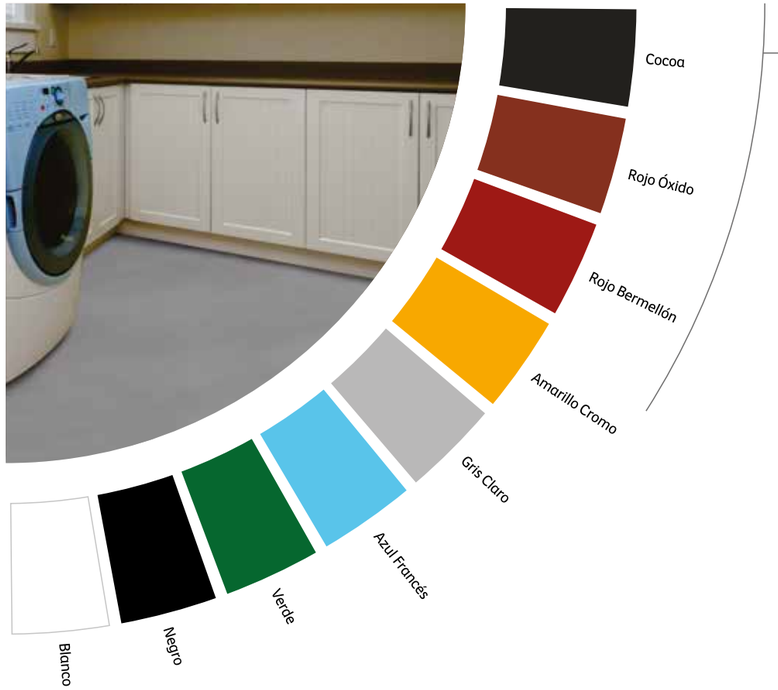

Gama de colores
Ultrafácil

Aplícalo así

1 **Preparado**
Asegura que la superficie de concreto esté limpia, seca, libre de polvo y grasas, así como mordentada o porosa. Elimina falsas adherencias y resana.

2 **Mezcla**
En superficies nuevas o deterioradas aplica una mano del producto diluido al 50% con **Solvente N-85 o Xilol** y espera 24 horas para la aplicación del acabado final.

3 **Acabado**
Aplica dos manos de producto, con brocha o rodillo, diluido al 10 - 15% con **Solvente N-85 o Xilol,** esperando 24 horas entre cada una.

Realza el color de tus pisos
con un producto amigable con el medio ambiente

Aplícalo así

1. **Preparado**
Asegura que la superficie de concreto esté limpia, seca, libre de polvo y grasas, así como mordentada o porosa. Elimina falsas adherencias y resana.

2. **Sellado**
Agita bien la **Pintura decorativa para pisos de concreto, Epoxacryl** desde el fondo hasta la parte superior para asegurar uniformidad. Aplica una capa en el color deseado con brocha, rodillo o pistola de aspersión convencional y deja secar por cuatro horas.

3. **Acabado**
Da una segunda mano uniforme. Para uso peatonal ligero permite un secado de 24 horas. También lo puedes usar en combinación con los **Chips para pisos decorativos, Deconkret Hojuelas**. Sella perfectamente la superficie con el **Sellador transparente para pisos de concreto, Deconkret Sello**.

Pintura decorativa para pisos de concreto
Epoxacryl®

Pintura base agua y de bajo VOC que embellece los pisos de concreto. Cuenta con variedad de colores y es amigable con el ambiente. Se puede decorar y utilizar con Deconkret Hojuelas y Deconkret Sello.

- Fácil aplicación
- Evita la generación de moho
- Proporciona color y durabilidad

Rendimiento: 4 a 6 m^2 por litro
Acabado: Satinado
Color: 56 colores a igualar en Color Center. Consulta carta de color del producto.
Presentación: 3.55 litros
Usos: Pisos de concreto al interior y exterior, en patios, pasillos, andadores, garajes, estacionamientos

Complementos

Sellador transparente para pisos de concreto
Deconkret® Sello

Producto acrílico que protege al concreto de la humedad y provee excelente resistencia a la abrasión. Evita la generación de hongos y moho en el concreto. Disponible en base solvente y base agua, el cual no desprende olores.

- Fácil aplicación
- Excelente protección al concreto
- Aumenta la intensidad de los colores

Rendimiento: 6 a 8.5 m^2 por litro en concreto estampado y de 8 a 15 m^2 en concreto pulido
Acabado: Brillante
Color: Transparente
Presentación: 3.785 litros
Usos: Protege pisos de concreto natural o entintado. Barro, ladrillos, piedra, muro pintado, concreto y sillar

¡Encuentra el color ideal para darle vida a tus espacios!

Crea espacios multicolores que otorguen estética y seguridad

Chips para pisos decorativos
Deconkret® Hojuelas
Verde 1

Chips para pisos decorativos
Deconkret® Hojuelas

Producto decorativo que se añade a la última mano de la pintura y se encapsula con un sellador transparente para mejor acabado.

- Buena resistencia al exterior
- Se logran pisos antiderrapantes
- Toque decorativo con color

Rendimiento: 1 a 8 m² por kilo
Acabado: Mate
Color: 6 combinaciones de color
Presentación: 453.6 gramos
Usos: Pisos al interior y exterior con previa pintura, para añadir vida y estética

Complementos

Úsalo en patios, garajes, andadores, recámaras y estudios

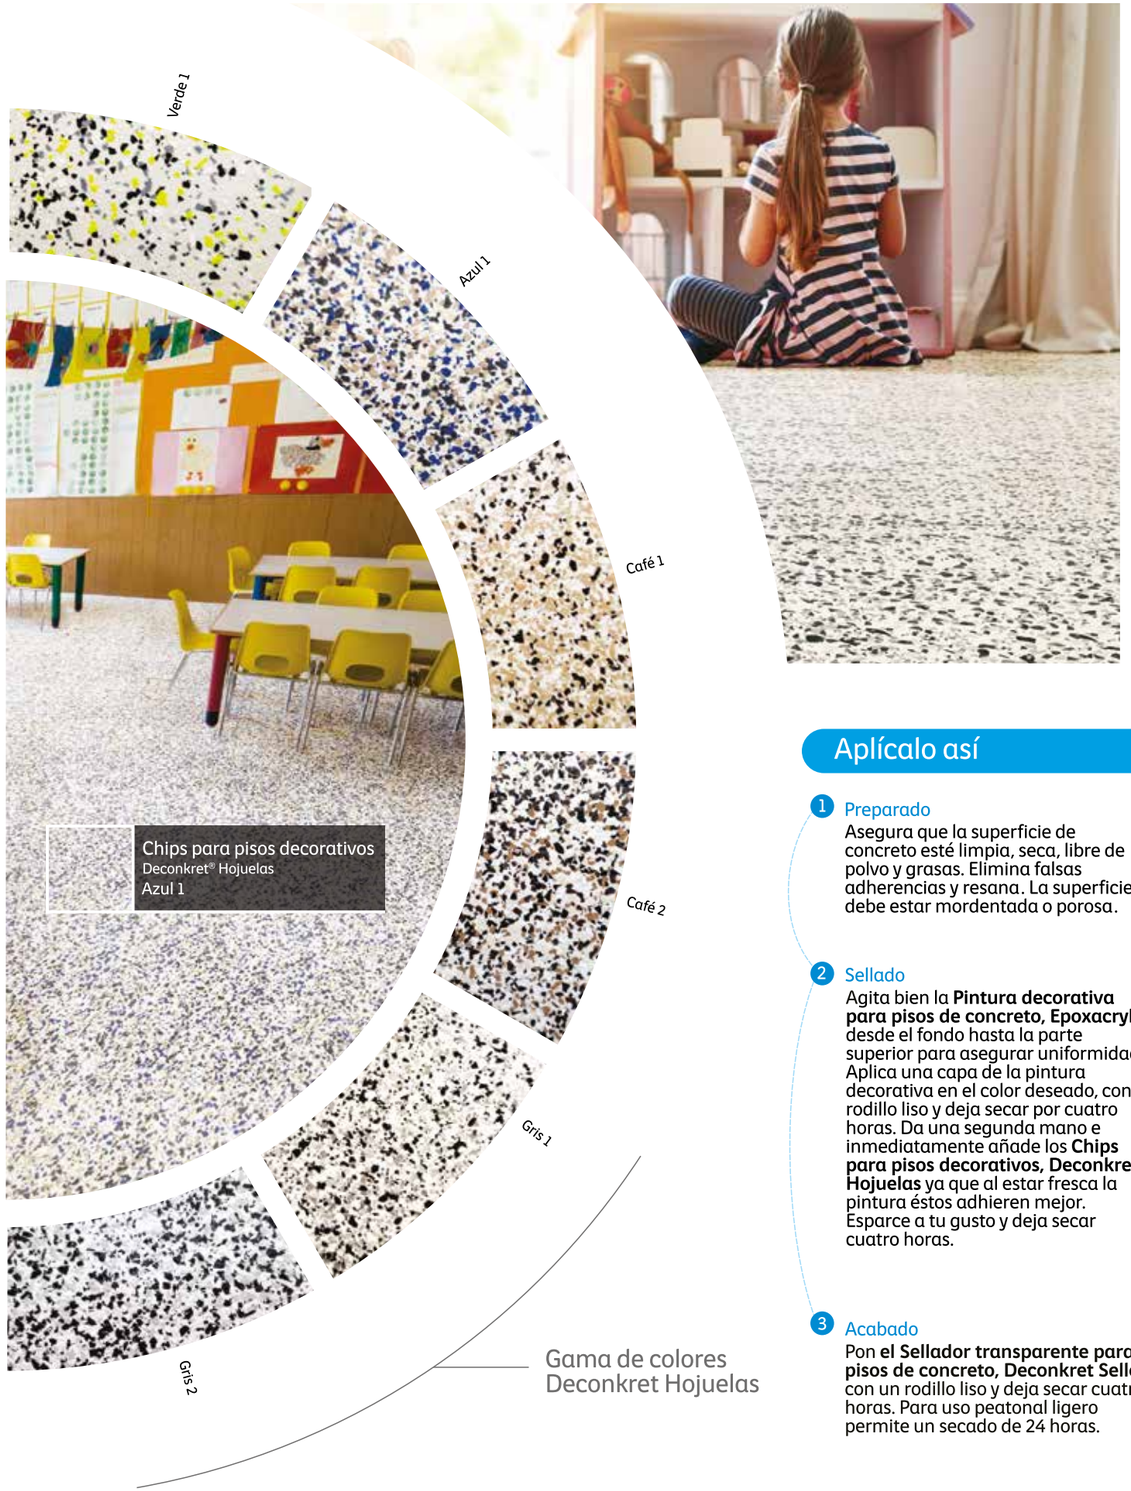

Aplícalo así

1. **Preparado**
Asegura que la superficie de concreto esté limpia, seca, libre de polvo y grasas. Elimina falsas adherencias y resana. La superficie debe estar mordentada o porosa.

2. **Sellado**
Agita bien la **Pintura decorativa para pisos de concreto, Epoxacryl** desde el fondo hasta la parte superior para asegurar uniformidad. Aplica una capa de la pintura decorativa en el color deseado, con rodillo liso y deja secar por cuatro horas. Da una segunda mano e inmediatamente añade los **Chips para pisos decorativos, Deconkret Hojuelas** ya que al estar fresca la pintura éstos adhieren mejor. Esparce a tu gusto y deja secar cuatro horas.

3. **Acabado**
Pon **el Sellador transparente para pisos de concreto, Deconkret Sello** con un rodillo liso y deja secar cuatro horas. Para uso peatonal ligero permite un secado de 24 horas.

Cambia el estilo de tus pisos en patios, jardines y estacionamientos

Color para cemento
Deconkret® Básico
Café

Color para cemento
Deconkret® Básico

Pigmentos en polvo que proporcionan un color firme integrado al aplanado del cemento

- Económico y rendidor
- Alta resistencia a la intemperie y luz solar
- Proporciona velocidad de construcción y fabricación

Rendimiento: Aplicado en pisos de 10 a 15 m^2 por kilogramo dependiendo del color e intensidad del tono deseado
Acabado: Mate
Color: 13 colores
Presentación: Bolsa de 1 Kg
Usos: Para trabajos domésticos, vivienda, negocios, artesanías, para dar tono a morteros; en aplanados de losas de pisos, losetas artificiales y en la fabricación de mosaicos.

Complementos

Excelente resistencia a la luz solar

Ofrece colores firmes para aplicaciones con cemento blanco

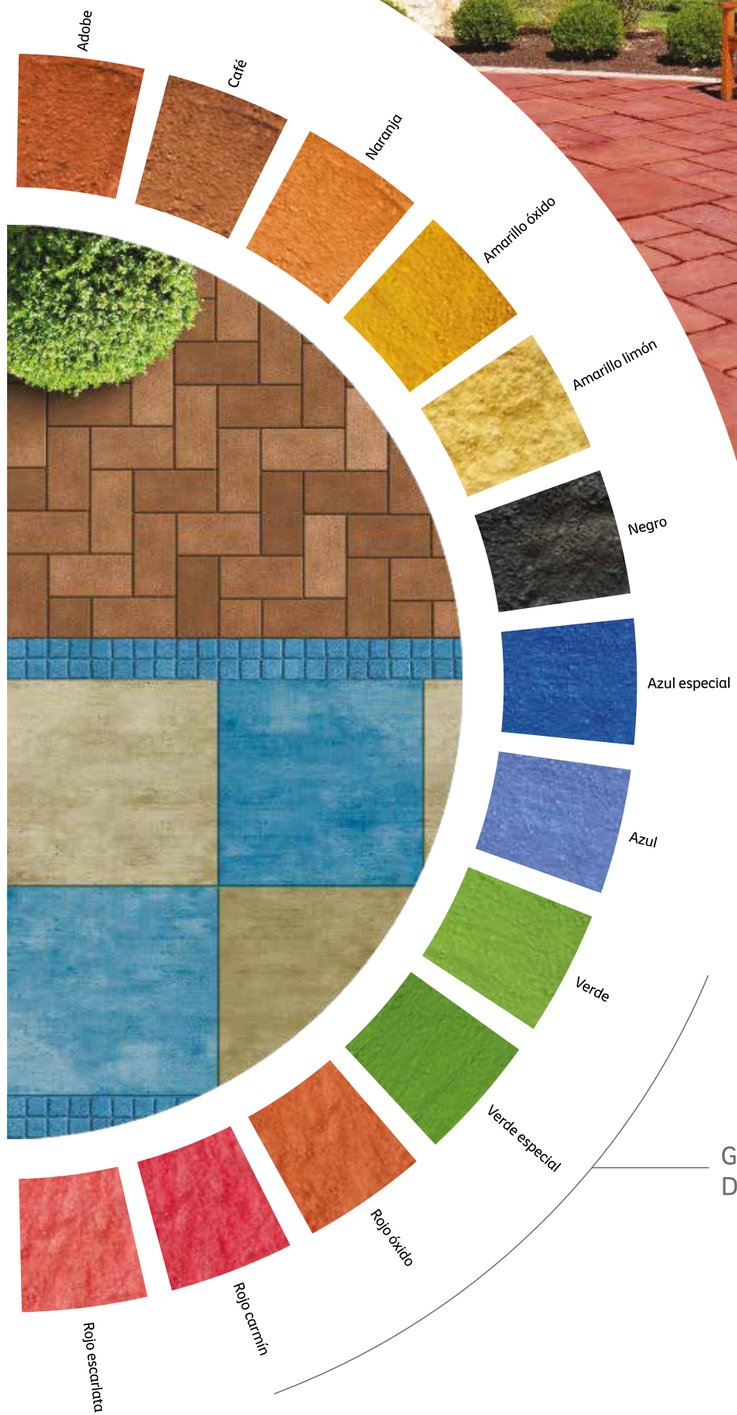

Gama de colores
Deconkret Básico

Aplícalo así

1. **Preparado**
La superficie deberá estar seca, libre de polvo y todo tipo de contaminantes, incluyendo pintura en mal estado.

2. **Sellado**
Mezclar prefectamente el pigmento en seco con el cemento en una proporción de 1 a 8% según el tono deseado hasta incorporarse de forma homogénea.
Agregar el agua poco a poco para lograr una pasta de buena consistencia.

3. **Acabado**
Aplanar con espátula o llana dependiendo del trabajo que se desee realizar.

Sientete bien con la belleza de tus espacios

Piso poliuretano de alto brillo

Deconkret® Deluxe

Pintura decorativa de alto brillo, facilidad de aplicación y excelente apariencia. Ideal para pisos de concreto al interior, en sector doméstico, comercial e industrial. La puede aplicar desde un ama de casa y jefe de familia hasta un pintor o contratista que requiera cambiar la decoración de los pisos en cualquier ambiente.

- Alta resistencia al flujo peatonal
- Buena resistencia a la abrasión
- Excelente retención de color y brillo

Rendimiento: 4 m² por litro a 5 mils de EPS
Acabado: Brillante
Color: 5 colores de seguridad, transparente y 2,146 colores ColorLife
Presentación: Resina: 1, 4 y 16 litros / Endurecedor: 250 ml, 1 y 4 litros
Usos: Salas, comedores, recámaras, oficinas, negocios, clínicas, escuelas, hoteles, hospitales y uso industrial, entre otros

Complementos

Piso poliuretano de alto brillo
Deconkret® Deluxe
Rojo Clavelina

Aplícalo así

1 Preparado
Eliminar polvo, óxido, aceite, grasa, moho, residuos orgánicos, pintura dañada y cualquier otro contaminante antes de aplicar.

2 Sellado
Añadir una parte del componente B a cuatro partes del componente A por volumen. Agitar continuamente hasta que la mezcla sea homogénea. Utilizar agitación manual y mecánica en presentación de cubeta.

3 Acabado
Aplicar a una o dos manos con rodillo para esmaltes. Dejar secar 6-8 horas entre cada mano. Aplicar con brocha retoques o áreas pequeñas.